


OR50H GESCHIRRSPÜLAUTOMAT

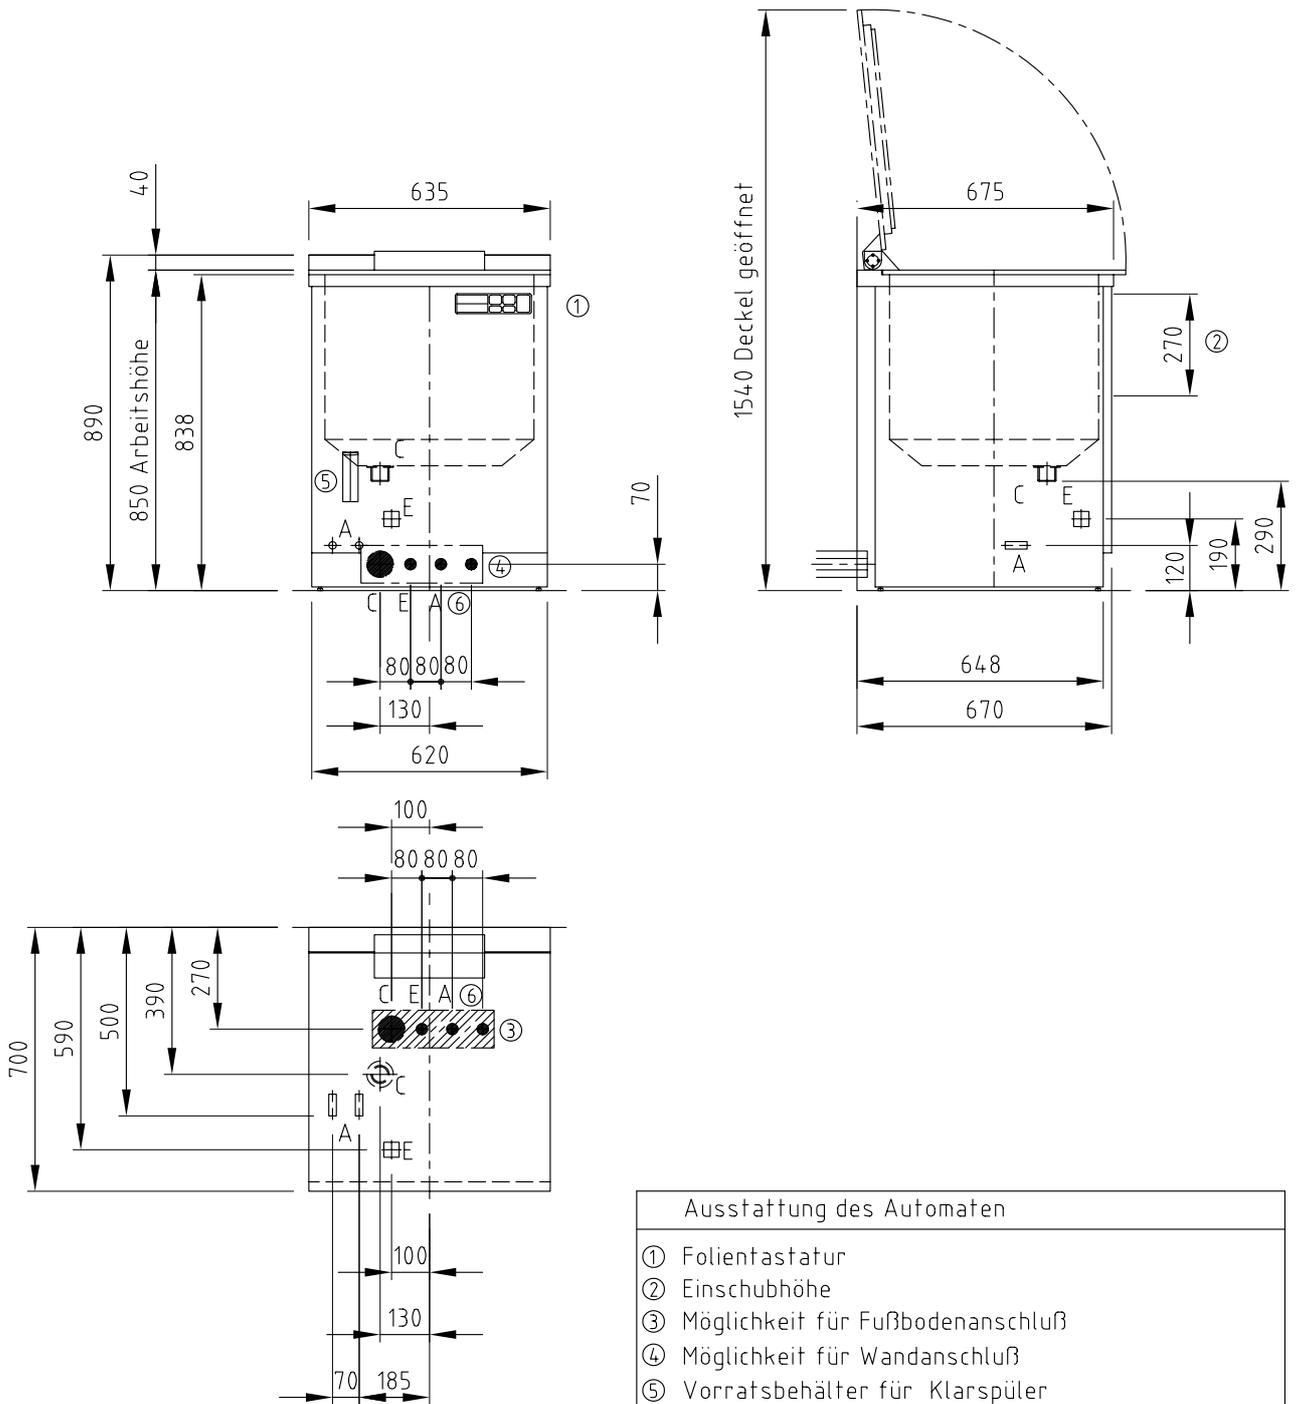

Ausstattung des Automaten	
①	Folientastatur
②	Einschubhöhe
③	Möglichkeit für Fußbodenanschluß
④	Möglichkeit für Wandanschluß
⑤	Vorratsbehälter für Klarspüler
⑥	Zusätzlich benötigter Kaltwasseranschluß DN20 bei Warmwasserbefüllung
Technische Änderungen vorbehalten!	

A ⑥ Wasseranschluß			E Elektroanschluß		
Nennweite	Durchsatz	Wasserhärte	Zulauftemperatur	Gesamtanschluß	Nennstrom
Gewinde G 3/4"	15 l/min	max. 3° dH	10 - 60 °C	5,05 kW	10,5 Amp.
C Ablauf			Spannung 3NPE 400V~ 50Hz		
DN 50			Bauseits: Absicherung muß gemäß dem Gesamtanschlußwert und nach VDE0100 ausgeführt werden Automat ist in den Potentialausgleich einzubeziehen Hauptschalter und Hauptsicherungen bauseits		
Bauseits: Frischwasserzulauf DN20, Abstellhahn und Feinfilter ≤ 25 µm Mindestfließdruck 2,5 bar vor dem Magnetventil, Maximaldruck 5 bar Ablauf DN50 mit Gefälle					
			Auftrags-Nr.:		
			Zeichnungs-Nr.: MOR50H-P11562 4 A		
A	Wasserhärte geändert 7° -> 3°dH	07.05.08	Betreff:		
Ind.	Änderung	Datum	Maßstab: 1:20 Datum: 16.10.03 Name: hch Geprüft:07.05.08 Name: ej		