



UPster® U / UPster® H

Qualität und Komfort zum fairen Preis

Profi-Spültechnik für Einsteiger und Umsteiger



UPster®

Mehr Qualität, mehr Nutzen, mehr Gerät für weniger Geld

MEIKO macht Gutes noch besser. Aus diesem Grund haben wir alle Geräte der erfolgreichen MEIKO UPster® Serie neu konzipiert. Herausgekommen ist eine Klasse für sich. Perfekt für den Einstieg oder den Umstieg auf die professionelle Spültechnik von MEIKO. Mit einem absolut fairen Preis-Leistungs-Verhältnis, das es so nur bei UPster® gibt. Ganz gleich ob Untertisch- oder Haubenspülmaschine – die neue UPster® Serie punktet durch robuste Materialien, verbesserte Technik und intuitivere Bedienung. Für ein längeres Geräteleben, mehr Komfort sowie höhere Einsparungen bei Wasser, Energie und Arbeitszeit.

Mit der neuen MEIKO UPster® Serie ist die Entscheidung für professionelle Spültechnik jetzt so leicht wie der Abwasch.





ONE TRICK POINT

UPster® U Serie – unter Tisch, aber weit über der Norm



Die neue Untertisch-Serie MEIKO *UPster*[®] *U* zieht alle Register professioneller Spültechnik: effiziente Waschleistung, komfortable Bedienung, höchste Flexibilität und optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Der ideale Partner beim Spülen. Einfach anschließen und los geht's!



UPster® U 400

Gläser und Geschirr – zackig blitzblank!

Einfach und komfortabel zu bedienen – mit intuitiver Bedienungsführung und digitalen Anzeigen. Doppelwandig isoliert für optimale Wärmedämmung und minimalen Energieverbrauch. Anders gesagt: Wow!



UPster® U 400

Einschubhöhe

H 300 mm

Abmessungen

H 700–730 mm,
B 460 mm, T 600 mm

Korbmaß

400 x 400 mm

Leistung

bis zu 30 Körbe/h

UPster® U 400

Alle Vorteile auf einen Blick

Die UPster® U 400 in Zahlen

- **Für große Weizenbiertgläser geeignet:**
Einschubhöhe 300 mm
- **Klein aber oho:** Korbmaß 400 x 400 mm
- **Sparsamer Verbrauch:** 2,2 l pro Spülgang

Sicherheit und Sauberkeit

- **Hygienesicherheit ohne Kompromisse** dank digitaler Temperaturanzeige für Wasch- und Klarspültemperaturen
- **Beste Spülergebnisse** durch hervorragende Laugenfiltration und optimale Tankwasserregenerierung mit dem Öko-Filter-System
- **Reinheit bis in die kleinste Ecke** durch das Wasch- und Klarspülsystem oben und unten

Komfort und Bedienbarkeit

- **Unkomplizierte Bedienung dank der vollelektronischen Steuerung** mit 3 Programmlaufzeiten
- **Keine Fehlbedienung** durch das leicht verständliche Bedienkonzept
- **Immer eine saubere Waschkammer** durch das komfortable Selbstreinigungsprogramm
- **Schont Gläser und Geschirr** durch Waschpumpe mit Sanftanlauf

Qualität und Langlebigkeit


- **Bleibt außen kühl und leise** durch doppelwandigen Aufbau mit Isolierung der Tür
- **Robust und hygienefreundlich** dank gezogener Waschkammer mit integrierten Korbführungen
- **Schutz der Maschinenkomponenten** durch Rückwandverkleidung aus Edelstahl

Einfache Installation und Service

- **Einfache Bestellung, schnelle Lieferung**
- **Sofort aufgestellt:** komplettes Anschluss-Set für Wasser, Abwasser und Strom im Lieferumfang enthalten
- **Passt überall:** 400 V oder 230 V – vor Ort änderbar
- **Einfache Wartung:** elektronische Schnittstelle und einfacher Servicezugang



Die aufgeräumte Profi-Waschkammer: Robuste Technik und beste Materialien sorgen für ein langes Geräteleben und eine leichte Reinigung.

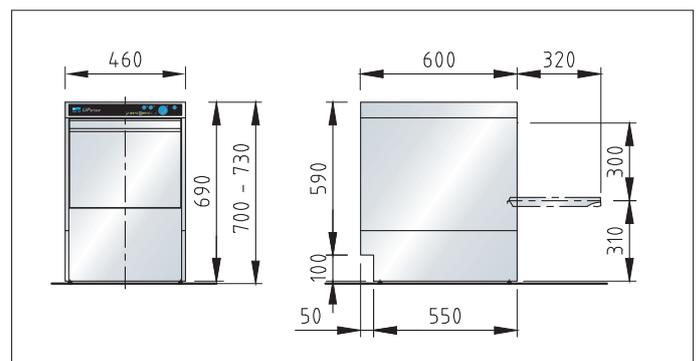

UPster® U 500 / U 500 G

Die Wirtschaftswunder unter der Theke

Die neue *UPster® U 500* ist ein grundsolider Alleskönner: Geschirr und Gläser, aber auch größeres Spültgut, meistert sie mit Bravour. Durch ihr ansprechendes, modernes Design und den Einsatz bewährter MEIKO Technologie macht die *UPster® U 500* auch hinter dem Tresen immer eine gute Figur. Und auch die Features sprechen für sich: geräumiger Waschraum, komfortables Selbstreinigungsprogramm, Sanftanlauf für sehr schonendes Waschen, 3 Programmlaufzeiten, überzeugende Verbrauchswerte und *GiO-MODUL* (optional). Und das alles zu einem absolut fairen Preis. Das macht die *UPster® U 500* zum sauberen Star in der neuen Preis-Leistungs-Klasse von MEIKO.



Die neue Gläserspülmaschine *UPster® U 500 G* reinigt problemlos Tassen, Teller und Besteck. Sie ist ein robuster „Allrounder“ für den Thekenbereich. Hier passt alles rein, was an der Theke sauber und blitzblank werden muss. Dank des oberen Waschsystems bleibt keine Ecke trocken. Die simple Bedienung und die vielen komfortablen Details sorgen für ein hygienisches und überzeugendes Spülergebnis. Durch die geringere Bauhöhe passt die *UPster® U 500 G* unter nahezu jede Theke. Egal ob auf einem bauseitigen Sockel oder mit integriertem *GiO-MODUL* unter der Maschine.



UPster® U 500
Einschubhöhe
H 420 mm
Abmessungen
H 820–850 mm, B 600 mm, T 600 mm
Korbmaß
500 x 500 mm
Leistung
bis zu 40 Körbe/Std.
Komfort-Optionen
MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie



UPster® U 500 G
Einschubhöhe
H 315 mm
Abmessungen
H 700–730 mm, B 600 mm, T 600 mm
Abb. mit *GiO-MODUL* an der Rückwand
der Spülmaschine T 680 mm
Korbmaß
500 x 500 mm
Leistung
bis zu 40 Körbe/Std.
Komfort-Optionen
MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie (Abb.)

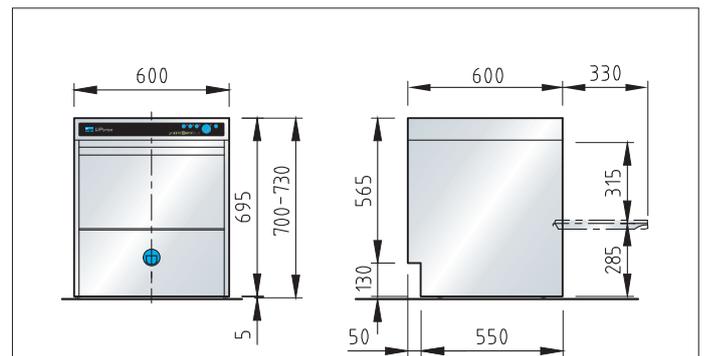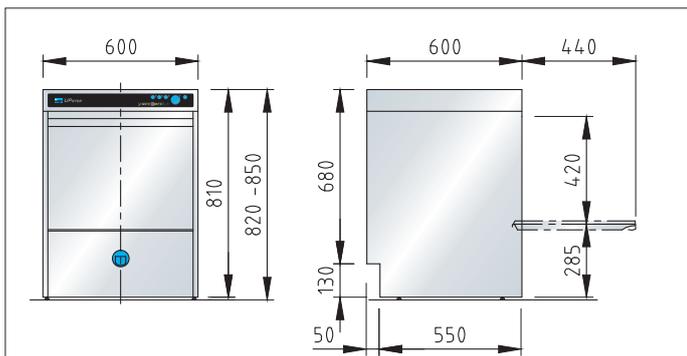

UPster® U 500 / U 500 G

Alle Vorteile auf einen Blick

Die UPster® U 500 / U 500 G in Zahlen

- **Hervorragend für große Teller, Tassen und Besteck:** Einschubhöhe 420 mm (U 500), 315 mm (U 500 G)
- **Viel Raum für glänzende Spülergebnisse:** Korbmaß 500 x 500 mm
- **Effizient beim Wasserverbrauch:** 2,6 l pro Spülgang

Sicherheit und Sauberkeit

- **Hygienesicherheit ohne Kompromisse** dank digitaler Temperaturanzeige für Wasch- und Klarspültemperaturen und permanenter Temperaturüberwachung
- **Beste Spülergebnisse** durch hervorragende Laugenfiltration und optimale Tankwasserregenerierung mit dem Laugenfiltersystem *AktivPlus*
- **Reinheit bis in die kleinste Ecke** durch das Wasch- und Klarspülssystem oben und unten
- **Keine Waschmittelrückstände:** Aufgrund des Gefälles in den Wasch- und Klarspülssystemen sowie der Waschkammerdecke fallen keine Tropfen auf das gereinigte Spülgut
- **Gleichbleibende, zuverlässige Reinigungsergebnisse:** Dank der Drucksteigerungspumpe reinigt die UPster® U 500 / U 500 G unabhängig vom Netzdruck

Komfort und Bedienbarkeit

- **Unkomplizierte Bedienung dank der vollelektronischen Steuerung** mit 3 Programmlaufzeiten
- **Keine Fehlbedienung** durch das leicht verständliche blaue Bedienkonzept
- **Immer eine saubere Waschkammer** durch das komfortable Selbstreinigungsprogramm und Tankabdecksieb für eine gezielte Schmutzabführung in den *AktivPlus* Feinfilter
- **Schont Gläser und Geschirr** durch Waschpumpe mit Sanftanlauf

Qualität und Langlebigkeit

- **Robust für den harten gewerblichen Einsatz:** Wasch- und Klarspülarme sowie Dosierleitungen aus Edelstahl
- **Bleibt außen kühl und leise** durch doppelwandigen Aufbau mit Isolierung der Tür
- **Robust und hygienefreundlich** dank gezogener Waschkammer mit integrierten Korbführungen
- **Schutz der Maschinenkomponenten** durch Rückwandverkleidung aus Edelstahl

Einfache Installation und Service

- **Einfache Bestellung, schnelle Lieferung**
- **Sofort aufgestellt:** komplettes Anschluss-Set für Wasser, Abwasser und Strom im Lieferumfang enthalten
- **Passt überall:** Laugenpumpe macht unabhängig von bauseitiger Ablaufhöhe
- **Einfache Wartung:** elektronische Schnittstelle und einfacher Servicezugang



Immer eine saubere Waschkammer durch das komfortable Selbstreinigungsprogramm



Die UPster® U 500 mit optionaler integrierter Wasserenthärtung MEIKO *AktivClean* ist ein High-Light der MEIKO Technik. **Keine Wartezeiten oder Betriebsunterbrechungen:** während der Regenerierung kann gespült werden. Eine Tankentleerung ist nicht erforderlich. Es muss lediglich Salz nachgefüllt werden.

Höchste Bediensicherheit: die Salz-Stand-Kontrolle mit Leuchtdiode am Display sorgt für volle Kontrolle.

UPster® U 500 / U 500 G

Alles für mehr Sauberkeit und Hygiene



Das Laugenfiltersystem *AktivPlus*:

Das bedeutet mehrfach gefiltertes Tankwasser und Sicherheits-Grobsieb für die Pumpe – einfaches Handling des Systems eingeschlossen. Das glänzende Ergebnis: hervorragende Sauberkeit bei extremer Sparsamkeit (nur noch 2,6 Liter frisches Wasser je Spülgang erforderlich).




Permanent beste Spülergebnisse:

Sparsame 11 Liter passen in den Waschtank. Die genau richtige Menge, die ständig durch die Frischwasser-Klarspülung schnell und spürbar wirksam regeneriert wird.



Eine saubere Sache:

Der tiefgezogene, großdimensionierte Waschraum ist pflegeleicht und übersichtlich. Das liegt nicht zuletzt an den integrierten Korbführungen und rundum abgerundeten Ecken.

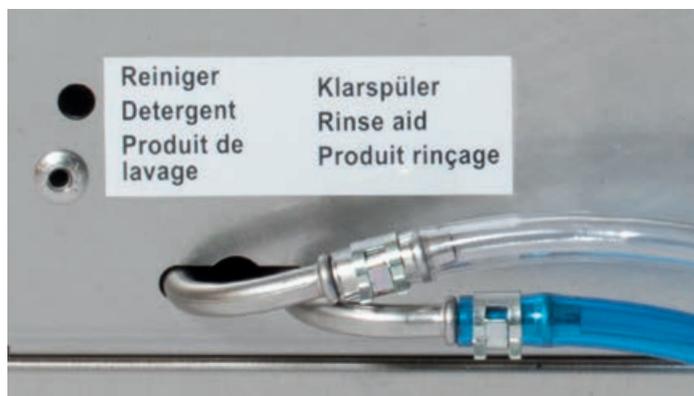

Die Voraussetzungen für ein langes Geräteleben:

Robuste Technik und beste Materialien machen *UPster*® so zuverlässig. Edelstahl, auch für die Dosierleitungen, ist deshalb ein Muss.



Schnelle, kostengünstige und sichere Installation:

Dank des Anschluss-Sets für Wasser, Abwasser und Strom ist jede *MEIKO UPster*® schnell aufgestellt und noch schneller angeschlossen. Die eingebaute Laugenpumpe erlaubt darüber hinaus eine bauseitige Ablaufhöhe bis 700 mm.


MEIKO GiO-MODUL – alles Glanz sicher

Sauberes Geschirr und trockene Gläser sind ein absolutes Muss. Mit dem MEIKO *GiO-MODUL* gehen Sie auf „Glanz sicher“, denn es sichert perfekte Spülergebnisse und höchsten Glanz. Dabei gilt: Manuelles Nachpolieren war gestern.

Das MEIKO *GiO-MODUL* ist das Umkehrosmosesystem für erstklassige Wasseraufbereitung. Mit einem Reinheitsgrad von ca. 98 % sorgt es für annähernd voll entsalztes Wasser. Der wirtschaftliche und umweltfreundliche Weg zu optimal glänzendem, sauberem und hygienisch einwandfreiem Spülgut.

Die Vorteile des MEIKO *GiO-MODULs* auf einen Blick:

- fleckenloses Spül- und Trockenergebnis
- wertvolle Zeitersparnis:
 - kein manuelles Nachpolieren
 - schnelleres Ein- und Ausräumen
- weniger Glasbruch
- kein Platzverlust dank kompakter Geräte-Abmessungen
- komplettes Anschluss-Set im Lieferumfang enthalten
- vollständig integriert in die Steuerung der Spülmaschine

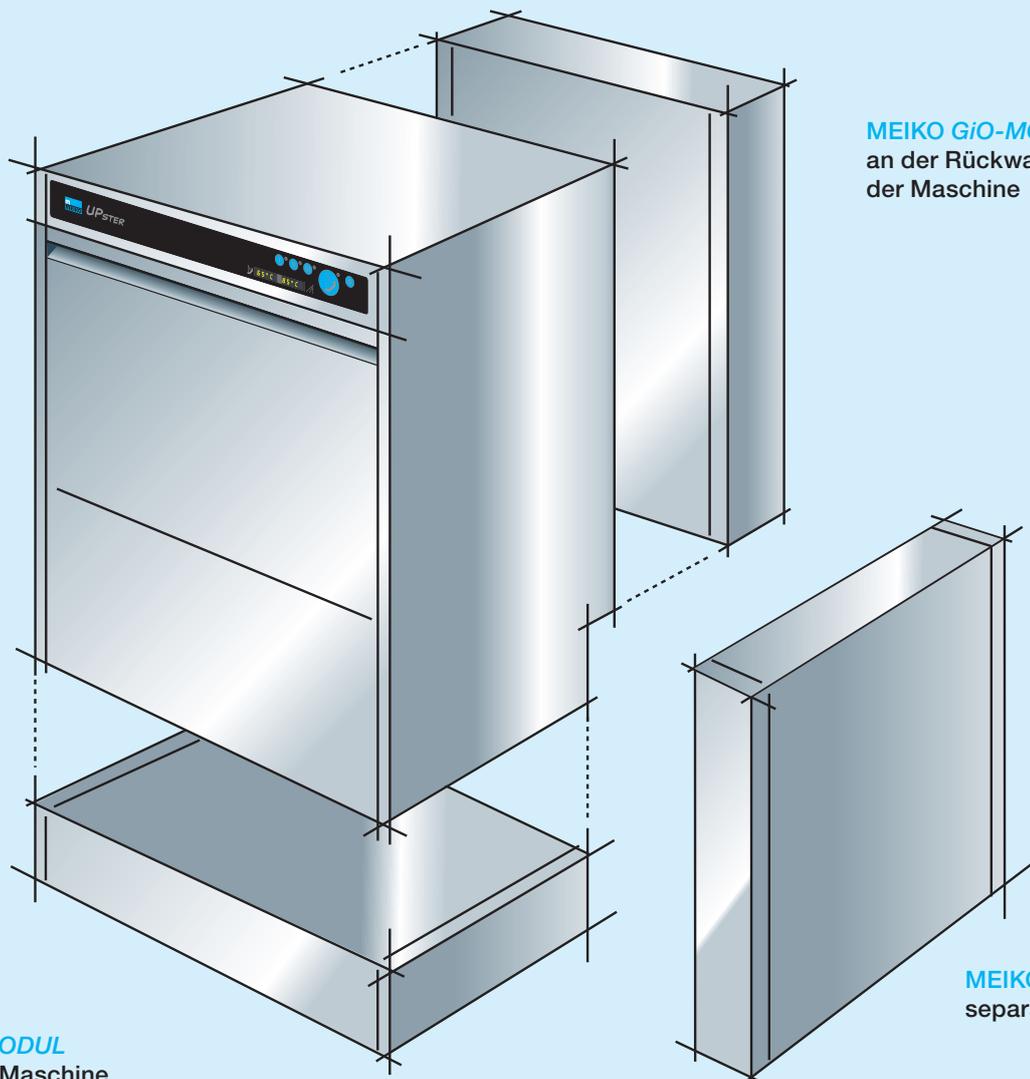

MEIKO *GiO-MODUL*
im Sockel der Maschine

MEIKO *GiO-MODUL*
an der Rückwand
der Maschine

MEIKO *GiO-MODUL*
separat beige stellt

UPster® H 500

So macht Spülen richtig Spaß



Die MEIKO *UPster*[®] *H* ist für Speise- und Kaffeegeschirr konzipiert, aber auch als Hochleistungsspülmaschine für Gläser bestens geeignet. Pflegefreundliche, glatte Edelstahlflächen und ein übersichtlich, klar gestaltetes Bediendisplay machen sie schon äußerlich einladend angenehm. Mit ihren inneren Werten überzeugt sie dann restlos: optimiertes Wasch- und Klarspülsystem, perfektioniertes Tankkonzept sowie ein einzigartiges Filtersystem.



UPster® H 500

Ergonomie und Leistung

Hoher Spülkomfort in Premiumqualität: Die UPster® H 500 spült mit voller Power und bestem Komfort – gerade bei hohem Durchsatz im Spülraum. Selbst großes oder hohes Spülgut lässt sich einfach und ganz bequem von der Seite in die UPster® H 500 hineinschieben. Jetzt noch den

Haubenbügel runterdrücken und los geht's: Die Programmstartautomatik setzt den Spülbetrieb in Gang. Ein weiteres Plus: Beim Öffnen entweichen die Dampfschwaden nach hinten und nicht ins Gesicht des Spülpersonals. Bei soviel Komfort wird die Arbeit fast schon zum Vergnügen!

UPster® H 500

Durchschubhöhe
H 440 mm

Korbmaß
500 x 500 mm

Leistung:
bis zu 40 Körbe/Std.

Komfort-Optionen:

- MEIKO AirConcept
- MEIKO GiO-MODUL-Technologie (Abb.)
- Wasserwechselprogramm



Die **UPster® H 500** mit optionaler integrierter Wasserenthärtung MEIKO *AktivClean* ist ein High-Light der MEIKO Technik. **Keine Wartezeiten oder Betriebsunterbrechungen:** während der Regenerierung kann gespült werden. Eine Tankentleerung ist nicht erforderlich. Es muss lediglich Salz nachgefüllt werden. **Höchste Bediensicherheit:** die Salz-Stand-Kontrolle mit Leuchtdiode am Display sorgt für volle Kontrolle.



UPster® H 500

Alle Vorteile auf einen Blick

Komfort-Optionen:

- **besseres Raumklima** mit MEIKO *AirConcept*
- **fleckenloser Glanz** mit MEIKO *GiO-MODUL*
- **Wasserwechselprogramm** für die unkomplizierte Auffrischung des Spülwassers

Die UPster® H 500 in Zahlen

- **Mehr als genug Platz für Großes und Kleines**, z.B. auch Euro-Tablets, große Geschirrtelle und hohe Weizenbiertgläser: Durchschubhöhe 440 mm
- **Viel Raum für glänzende Spülergebnisse:** Korbmaß 500 x 500 mm
- **Effizient beim Wasserverbrauch:** 2,6 l pro Spülgang

Sauberkeit und Sicherheit

- **Hygienesicherheit ohne Kompromisse** dank digitaler Temperaturanzeige für Wasch- und Klarspültemperaturen und permanenter Temperaturüberwachung
- **Beste Spülergebnisse** durch hervorragende Laugenfiltration und optimale Tankwasserregenerierung mit dem Laugenfiltersystem *AktivPlus*
- **Optimale Trocknung:** Aufgrund des Gefälles in den Wasch- und Klarspülsystemen sowie der Waschkammerdecke fallen keine Tropfen auf das gereinigte Geschirr
- **Gleichbleibend zuverlässige Reinigungsergebnisse:** Dank der Drucksteigerungspumpe reinigt die *UPster® H 500* unabhängig vom Netzdruck
- **Hohe Betriebssicherheit** durch Leckwassererkennung in Bodenwanne

Komfort und Benutzerfreundlichkeit


- **Unkomplizierte Bedienung mit Programmstartautomatik:** Zum Programmstart einfach den Haubenbügel herunterdrücken
- **Keine Fehlbedienung** durch das leicht verständliche blaue Bedienkonzept
- **Immer eine saubere Waschkammer** durch das komfortable Selbstreinigungsprogramm und Tankabdecksieb für eine gezielte Schmutzabführung in den *AktivPlus* Feinfilter
- **Schont Gläser und Geschirr** durch Waschpumpe mit Sanftanlauf

Qualität und Langlebigkeit

- **Robust für den harten gewerblichen Einsatz:** Wasch- und Klarspülarmer sowie Dosierleitungen aus Edelstahl
- **Bleibt außen kühl und leise** durch doppelwandigen Aufbau mit zusätzlicher Isolierung der Haube

Einfache Installation und Service

- **Einfache Bestellung, schnelle Lieferung**
- **Sofort aufgestellt:** komplettes Anschluss-Set für Wasser, Abwasser und Strom im Lieferumfang enthalten
- **Passt überall:** Laugenpumpe macht unabhängig von bauseitiger Ablaufhöhe
- **Einfache Wartung:** elektronische Schnittstelle und einfacher Servicezugang

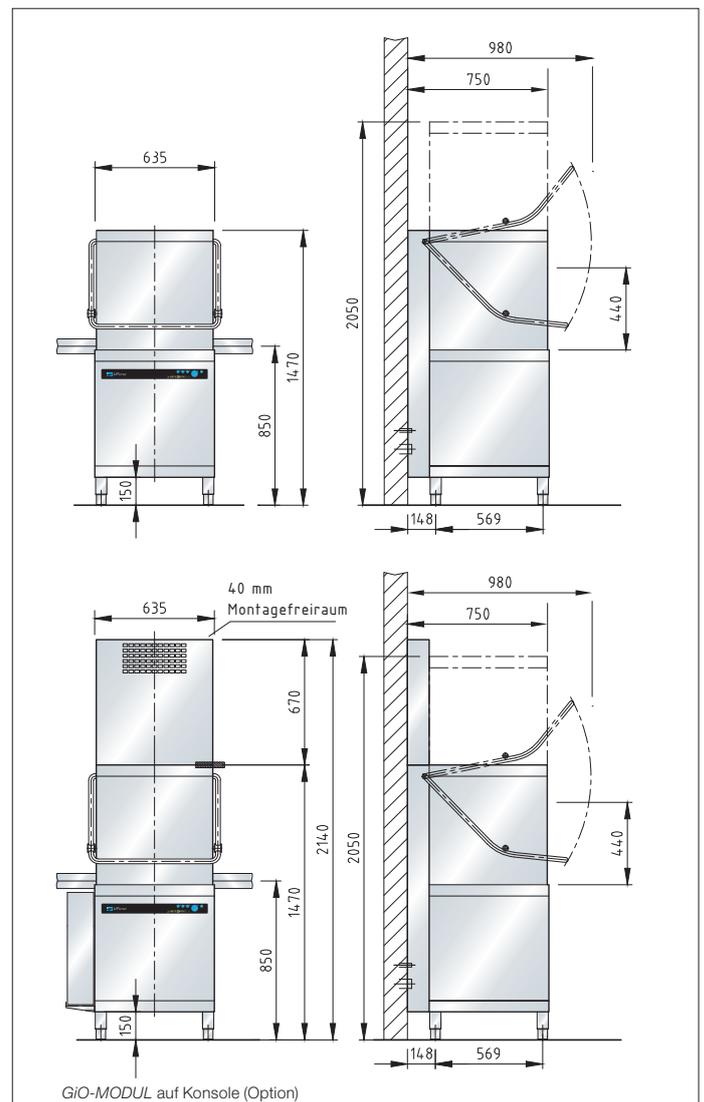

UPster® H 500

mit MEIKO AirConcept



Schlechte Luft kann abdampfen

Dampf und Wärme im Spülbereich sind nicht nur extrem lästig und unangenehm für das Personal, sondern auch die häufigste Ursache für Schimmelbefall. Das MEIKO AirConcept macht Schluss damit: Es leistet ganze Arbeit für optimale Hygiene, Sauberkeit und ein besseres Raumklima. Das MEIKO AirConcept verbessert das Raumklima spürbar und spart dabei bares Geld. Die Dampfabgabe an den Raum wird um bis zu 80 % reduziert. Doch es ist mehr als ein reines Komfort-Feature. Zusätzlich nutzt es die Abluftwärme zum Aufheizen des Klarspülwassers und senkt so den Energieverbrauch um bis zu 18 %. Das freut die Mitarbeiter und die Umwelt. Ein weiteres Highlight des MEIKO AirConcept ist die zuverlässige Selbstreinigungsfunktion: Integrierte Reinigungsdüsen halten das System nach Betriebsende hygienisch rein, ohne dabei zusätzliches Wasser zu verbrauchen. Das ist mal eine wirklich saubere Sache!

MEIKO AirConcept Alle Vorteile auf einen Blick

- bis zu 80 % weniger Dampfabgabe
- spürbar besseres Raumklima
- mehr Hygienesicherheit
- bis zu 18 % Energieeinsparung
- beschleunigte Eintrocknung des Spülguts



Wrasenabsaugung mit Selbstreinigung nach Betriebsende


Technische Daten	UPster® H 500	
Selbstreinigung (ohne zusätzlichen Wasserverbrauch)		integrierte Reinigungsdüsen
Wrasenabsaugung (Programmverlängerung)	s	30
Reduzierung der Wärmeabgabe an den Raum	kW	1,3
Ablufttemperatur (bei 12 °C Wasserzulauftemperatur)	°C	ca. 25
Reduzierung der Dampfabgabe an den Raum		80 %
Reduzierung des Anschlusswertes	kW	1,5

MEIKO GiO-MODUL – Glanz schön gut!

Sauberes Geschirr und trockene Gläser sind die Visitenkarte jeder Gastronomie. Das MEIKO GiO-MODUL sorgt dafür, dass der Auftritt stimmt. Das Ergebnis ist perfektes Spülgut ohne Schlieren oder Streifen und fleckenlosen Glanz. Das Nachtrocknen von Hand verblasst zu einer dunklen Erinnerung. Das MEIKO GiO-MODUL ist das Umkehrosmosesystem für erstklassige Wasseraufbereitung. Mit einem Reinheitsgrad von ca. 98 % sorgt es für annähernd voll entsalztes Wasser. Der wirtschaftliche und umweltfreundliche Weg zu optimal glänzendem, sauberem und hygienisch einwandfreiem Spülgut.

Die Vorteile des MEIKO GiO-MODULs auf einen Blick:

- fleckenloses Spül- und Trockenergebnis
- wertvolle Zeitersparnis:
 - kein manuelles Nachpolieren
 - schnelleres Ein- und Ausräumen
- weniger Glasbruch
- kein Platzverlust dank kompakter Geräte-Abmessungen
- komplettes Anschluss-Set im Lieferumfang enthalten
- vollständig integriert in die Steuerung der Spülmaschine

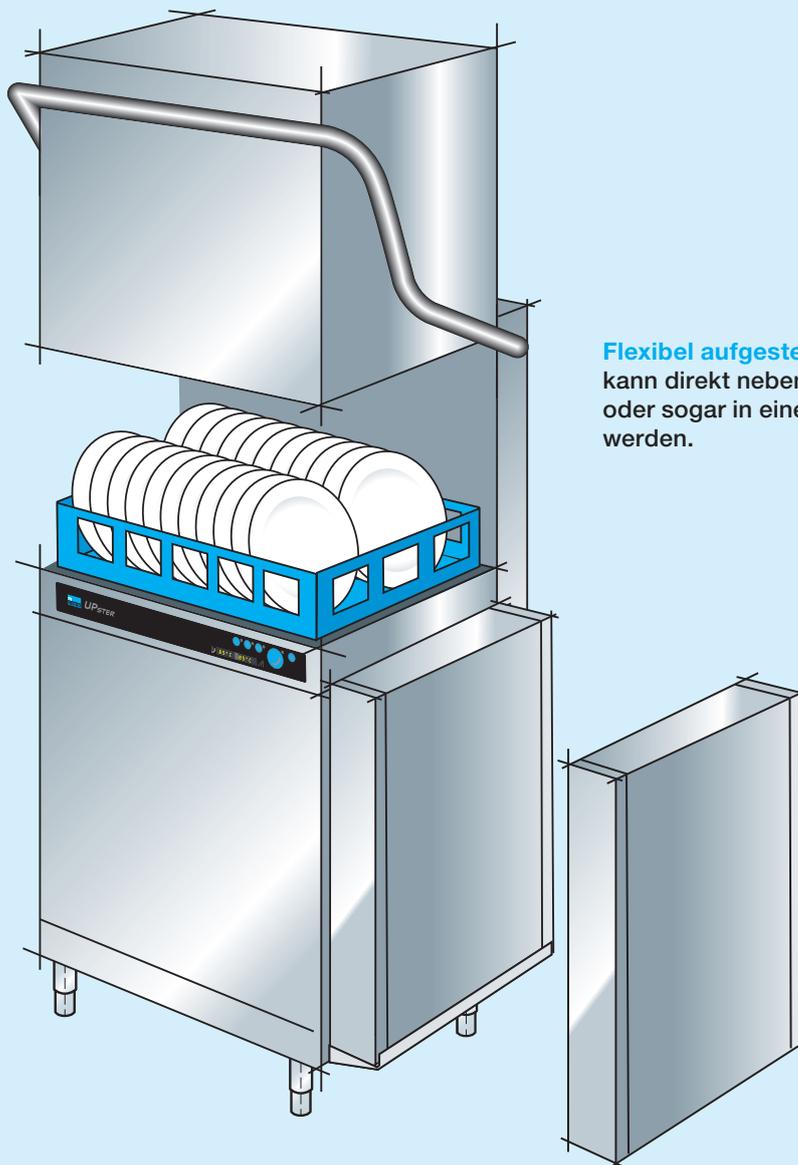

Flexibel aufgestellt: Das MEIKO GiO-MODUL kann direkt neben der Maschine, in der Nähe oder sogar in einem anderen Raum installiert werden.

UPster® H 500

Technik im Detail

Die Komfort-Funktionen



Übersichtlich: der Waschraum

Funktionell gestaltete, bequem herausnehmbare Flächensiebe decken den darunter liegenden Waschtank ab. NEU! Blaues Bedienkonzept, nochmals optimierte Wascharme.



Sauber: das Laugenfiltersystem *AktivPlus*

Sorgt in Verbindung mit den Tanksieben für eine mehrfache, optimale Waschlaugenfilterung. Das bedeutet länger sauberes Tankwasser und höchste, hygienische Reinigungsqualität.

Fix und sicher: die Installation

Komfortables Anschluss-Set für Wasser, Abwasser und Strom; die eingebaute Laugenpumpe erlaubt eine bauseitige Ablaufhöhe bis 700 mm.



Das ist die Höhe: 440 mm nutzbare Durchschubhöhe

Keine Probleme mit Euro-Tabletts, großen Geschirrtellen, hohen Weizenbiertgläsern o. Ä.



Bequeme Bedienung durch Rundum-Bügel


Bewusstes Nachdrücken bewirkt Programmstart.

Safety first



Nur robuste Technik und bestes Material sichern die hohe Reinigungsqualität
Wasch- und Klarspülarme aus Edelstahl waren uns deshalb gerade gut genug dafür.

Das Laugenfiltersystem MEIKO *AktivPlus*

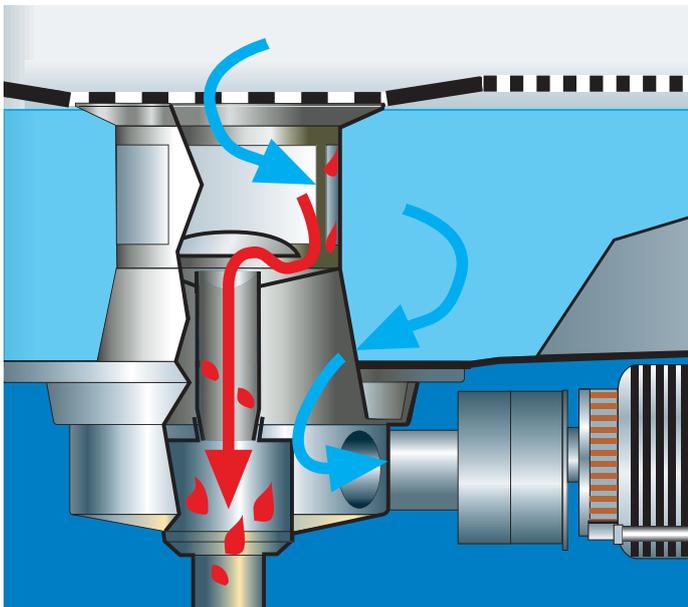

Hervorragendes Reinigungsergebnis
durch mehrfach gefiltertes Tankwasser.

Das Wasserwechselprogramm (Option)

Mit nur einem Tastendruck wechseln Sie das Wasser im Tank, um unmittelbar danach mit neuem, frischem Wasser weiterzuspülen. Vollautomatisch und unkompliziert – für ein hygienisch sicheres und optimales Spülergebnis.

Leckwassererkennung in Bodenwanne



Hohe Betriebssicherheit dank automatischer Leckwasserkontrolle, optimaler Schutz aller Einbauteile.

UPster® Planung

Aufstellung und Beschickung nach Maß

Ob in gerader Linie oder über Eck: Die ideale Bauweise der MEIKO UPster® H 500 erlaubt fast unbegrenzte Aufstellungsvarianten. Für die effektivste Spülorganisation bietet MEIKO ein umfangreiches Lieferprogramm mit zahlreichen weiteren Tischvarianten an. Vom einfachen Gleittisch bis

hin zur kompletten Geschirrabräumstation mit integrierter Gläserpülmaschine – den Möglichkeiten sind (fast) keine Grenzen gesetzt.

Sprechen Sie uns an! Die Experten von MEIKO konzipieren gerne eine individuelle Lösung für Sie.



Kombiniert und bereit für alle Anforderungen



MEIKO Service – alles für ein langes
Geräteleben und ein zufriedenes Lächeln



Maßgebend für die Langlebigkeit der *UPster*[®] Produkte ist der herausragende MEIKO Service. Als Hersteller von Premium-Spültechnik setzt MEIKO hohe Standards in puncto Qualität, Zuverlässigkeit und Qualitätssicherung. Diese Ansprüche gelten auch für unser flächendeckendes Kundendienst-Netzwerk aus autorisierten und qualifizierten Service-Technikern. Als *UPster*[®] Kunde profitieren auch Sie von der schnellen Verfügbarkeit und dem hohen Niveau des MEIKO Service. Ein Netzwerk aus 1.800 Technik-Partnern steht an 365 Tagen im Jahr für Sie bereit.

Als *UPster*[®] Kunde profitieren Sie von diesen MEIKO Service-Vorteilen:

- kompetentes Service-Personal
- flächendeckendes Service-Netz weltweit mit hoher Verfügbarkeit
- immer in Ihrer Nähe – kurze Reaktionszeiten
- sach- und markengemäße Reparaturen in bewährter MEIKO Qualität
- effiziente und zeitnahe Instandsetzung
- gründliche und richtige Wartung
- schneller und reibungsloser Support

Technische Einweisung
Erstinstallation
Training und Autorisierung
Betreuung vor Ort
Ersatzteilversorgung und Reparatur
Kurze Reaktionszeit



Technische Daten		UPster® U 400		UPster® U 500 G		UPster® U 500		UPster® H 500
		230 V	400 V	230 V	400 V	230 V	400 V	400 V
Tankheizung	kW	2,0		2,0		2,0		2,0
Boilerheizung	kW	2,0	3,0	2,0	6,0	2,0	6,0	7,5*
Pumpenleistung	kW	0,55		0,55		0,55		0,75
Elektr. Gesamtanschluss	kW	2,8	3,8	3,0	7,0	3,0	7,0	10,6
Klarspülung	l/Korb	2,2		2,6		2,6		2,6
Tankinhalt	l	11,0		11,0		11,0		22,0
Einschubhöhe/Durchschubhöhe	mm	300		315		420		440
Korbmaß	mm	400 x 400		500 x 500		500 x 500		500 x 500
Programmlaufzeiten**	s	120/180/240		90/180/240		90/120/240		90/150/210
Theoretische								
Korbleistungen	bis zu Körbe/h	30/20/15		40/20/15		40/30/15		40/24/17
Tellerleistungen	bis zu Teller/h			720		720		720
Gläserleistungen	bis zu Gläser/h	750		1.440		1.440		1.440

* Optional verstärkte Heizleistung (ohne Aufpreis)

** Bei Anschluss an Kaltwasser und/oder kurzen Korbwechselzeiten können sich die Laufzeiten zur Erreichung hygienischer Klarspültemperaturen erhöhen. Für die Auslegung der Be- und Entlüftung der Spülküche ist die VDI 2052 zu beachten.

UPster® U 400, UPster® U 500, UPster® U 500 G

Elektroinstallation

Elektroanschluss: Drehstrom 3 NPE, 400 V, 50 Hz oder mit Wechselstrom 1 NPE, 230 V, 50 Hz.

Boiler- und Tankheizung sind gegenseitig elektrisch verriegelt. Die Schaltung entspricht den Bestimmungen des VDE.

Wasserinstallation

Die Maschinen können ohne Zwischenschaltung von Sicherheitsarmaturen an das Frischwassernetz angeschlossen werden.

Mindestfließdruck 0,6 bar (2,5 bar bei UPster® U 400 ohne Drucksteigerungspumpe), Maximaldruck 5 bar.

Die Installationsvorschrift EN 1717 ist zu beachten.

Ablauf DN 22. (Intern in der Maschine als Siphon verlegt.)

Verlegung der Anschlussleitungen nach links, rechts oder nach unten möglich.

(1 bar = 100 kPa)

UPster® H 500

Elektroinstallation

Elektroanschluss: Drehstrom 3 NPE 400 V, 50 Hz.

Wasserinstallation

Die Maschinen können ohne Zwischenschaltung von Sicherheitsarmaturen an das Frischwassernetz angeschlossen werden.

Mindestfließdruck 0,6 bar, Maximaldruck 5 bar.

Die Installationsvorschrift EN 1717 ist zu beachten.

Ablauf DN 22. Verlegung der Anschlussleitungen nach links, rechts oder nach unten möglich.

UPster® U 500, UPster® U 500 G, UPster® H 500

GiO-MODUL

Kaltwasseranschluss (max. 35 °C), Mindestfließdruck 1 bar, Maximaldruck 5 bar. Leitwert Rohwasser <1000 µS/cm.

Gesamtwasserhärte max. 28 °dH.

Anschluss-Set: Panzerschlauch 1 m, Absperrventil, Filter 10 µm mit Aktivkohle, Druckminderer, Panzerschlauch 2 m zur Maschine.

Ablaufset: Konzentratablaufschlauch ca. 2 m, Ablaufverrohrung inkl. Netztrennung. Freier Auslauf Typ AA gemäß EN 1717.

Permeat- und Elektroleitung zwischen Maschine und separat bestelltem GiO-MODUL ca. 3 m. Beim Einsatz des GiO-MODULs ist für den DIN-konformen Betrieb eine Frischwasser-Netztrennung gemäß EN 1717 erforderlich (Option).

(1 bar = 100 kPa) (1 °dH ca. 0,18 mmol/l CaCO₃)



Gemäß der Hygieneanforderung der DIN SPEC 10534.

Für ein hygienisches und überzeugendes Spülergebnis empfiehlt MEIKO Reinigungs- und Hygiene-Produkte von **MEIKOLON**.

