

GSW 72
Suisse Edition



The clean solution



**Gemüse - und
Salatwaschmaschine**

GSW 72

Suisse Edition



The clean solution

Gemüse - und Salatwaschmaschine

In der GSW 72 stecken jahrelange Forschung und Erfahrungen aus Küche und Industrie.

Die Maschine ist aus rostfreiem Edelstahl CrNi 18/10 aufgebaut. Rundum eine Maschine mit hohem Qualitätsniveau und langer Lebensdauer.

Suisse Edition

Optimierte Anpassungen exklusiv nur für die Schweiz!

- Verstärktes Auffangsieb
- Doppeltgeführter Deckel
- Sockel aus CNS

Die **Wasch- und Nachspüldüsen** aus Edelstahl sind speziell entwickelt worden, um optimale Waschergebnisse zu erzielen.



So sieht **Hygiene** aus; Innenraum aus Edelstahl, Kammer mit Hygiene-radius, Waschdüsen unten und seitlich aus Edelstahl. Alles leicht zugänglich, und die Filtersiebe können ohne Werkzeug zur Reinigung entnommen werden.



Hochentwickelte Elektronik

Komplett automatisiert und mit weiterentwickelten Leistungseigenschaften, ist die neue GSW 72 die ideale Lösung zum Waschen von Gemüse und Salat jeglicher Art.


Eine einfache Bedienung zeichnet diese Maschine aus; Plus-Minus tasten um Programme und intensitäten auszuwählen, beleuchtetes Display mit Anzeige der Programmdauer (Wasch-, Nachspül- und Schleuderzeiten).



9 verschiedene Waschprogramme

	Milder Waschgang	1. Waschgang	2. Waschgang	Nachspülen	Schleudern
①					
②					
③					
④					
⑤					
⑥					
⑦					
⑧					
⑨					

Neun Waschprogramme per Knopfdruck; Waschkraft, Waschzeit und Schleuderzeit können zur optimalen Anpassung an das Waschgut individuell ausgewählt werden.

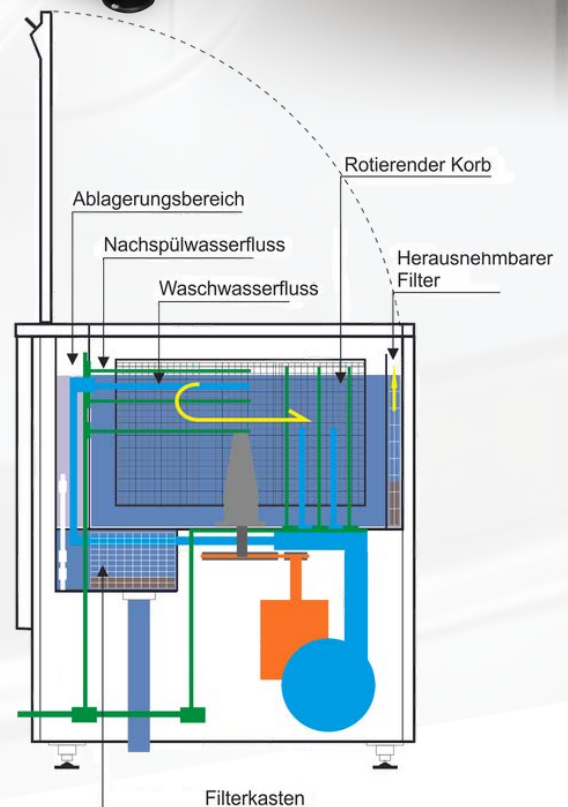

GSW 72

Suisse Edition



The clean solution

Gut zu wissen:

Salate, Obst und Gemüse landen perlend sauber auf dem Teller oder in der Schale.

In der GSW 72 Suisse Edition stecken 35 Jahre Erfahrung aus der Küche und Industrie. Es gibt regulierbare Waschintensitäten und Zeitintervalle für stark oder weniger stark verschmutzte Salate. Dabei achtet die Technik auf schwimmende Schmutzpartikel, genauso wie auf Sand und Schmutz, der nach unten fällt.

Zwei unterschiedliche Filter nehmen die schwimmenden sowie die sinkenden Schmutzpartikel auf. Gleichzeitig wird ein Selbstreinigungsprozess des Waschwassers in Gang gesetzt.

Der Schleudergang schaltet sich am Ende des Programms automatisch ein und trocknet das Produkt ohne es zu beschädigen. Je nach Eigenschaft des Waschgutes kann die Geschwindigkeit des Schleuderprogramms angepasst werden.



Die kompakte Bauweise begünstigt die Aufstellung der Maschine auch in der kleinsten und engsten Gemüsevorbereitung.

Doppeltes Filtersystem


Die Maschine wäscht und trocknet das Waschgut ohne Umfüllung. Der direkte Kontakt mit den Händen ist somit ausgeschlossen.



Ein **verstärkter Filter** im Tank nimmt den sinkenden Schmutz auf. Der zweite Filter, mit ausziehbarem Korb, ist für die schwimmenden Schmutzpartikel. Das doppelte Filtersystem gewährleistet so konstant die besten Hygieneanforderungen des Waschwassers.



Maschendrahtkorb

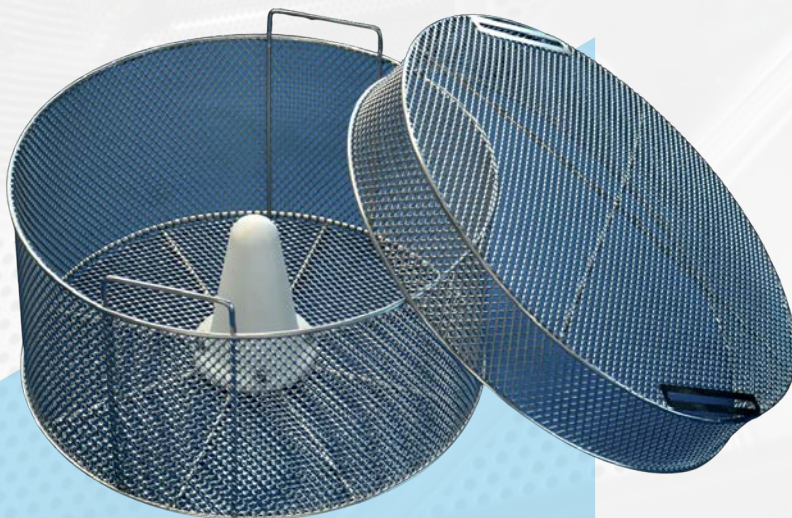

Korbmasse:
Ø 450 mm x H 225 mm
Komplett aus Edelstahl

Der Korb hat eine zweckmässige und handliche Grösse. Sein Fassungsvermögen ist so abgestimmt, dass er z.B. mit Knollengemüse gefüllt gut zu transportieren ist. Die Maschendrahtdicke 8x8 mm ermöglichen auch das automatische, rationellere Waschen mittlerer und kleinerer Salat- und Gemüsemengen in der Maschine.



GSW 72

Suisse Edition



The clean solution

Technische Daten		GSW 72 Suisse Edition
Masse (BxTxH)		720 x 715 x 890 mm
Leistung pro Stunde	Blattgemüse	50/60 Kg
	Knollengemüse und Obst	180/225 Kg
Korbfüllmenge	Blattgemüse	2.5/3 Kg
	Knollengemüse und Obst	12/15 Kg
Korb aus Edelstahl	Maschendichte	8x8 mm
	Masse	Ø 450 x H 225 mm
Einstellbarer Hauptwaschgang		0 - 9 (Standard 2 Minuten)
Einstellbarer Schleudervorgang		0 - 360 (Standard 30 Sekunden)
Wechselstrom		1 NPE, 230V, 50Hz
Gesamtleistung		1020 Watt
Nominalstrom		8 Ampere

1.0	Ablaufschlauch, ab Maschine ca. 0,5 m	Ø28
1.1	Ablauf (Siphon bauseits)	DN 50
2.0	Kaltwasser-Anschlussschlauch, ab Maschine ca. 1,0 m	G 3/4"
2.2	Kaltwasser, 10° - 12° C Durchlaufmenge: ca. 10l/min Mindestfließdruck: 2,5 - 6,0 bar Abstellhahn und Feinfilter, ≤25 µm (bauseits)	DN 20
3.0	Elektro-Anschlussleitung, ölbeständiges Kabel, ab Maschine ca. 1,5 m	
3.1	El.-Zuleitung zum Automat: Nominalstrom / - Leistung	1 N PE 230 V ~ 50 Hz 8 A / 1,02 kW
	⚡ Potentialausgleichsleitung	
Die Lage der Anschlussleitungen ist auch spiegelgleich möglich!		
Automatenausstattung		
Ablaufpumpe		
Sockelblende, 3-seitig		

